


260-0510 コルゲートグラウンド

PATENTED

G(PF) Metric

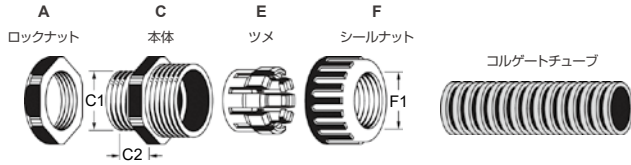

- ・取付部：G (PF) ネジ、メートルネジ
- ・材質：ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)
- ・色：黒 (RAL9005)
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：無機酸類・無機アルカリ類・有機溶剤類・その他油類に優れた66ナイロン製で、UL94V-2の難燃性をもち、粉塵の侵入を防ぎ、ケーブルと内部を保護します。本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定します。次にシールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ツメをコルゲートチューブにロックし本体に押し込み、シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが固定されます。オプションにてPGネジ・NPTネジ品もお求め頂けます。お問合せ下さい。

単位：mm

ネジの呼び	品番	チューブ最大径 F1 (φmm)	適応AVCコルゲートチューブ	ネジ外径 (C1 φmm)	取付穴径 (φmm)	ネジ長さ (C2mm)	グラウンド本体最小内径 (mm)	包装単位 (個)
G ネジ	1/4	N - FGN13 - 10B	(NGN-07B) 1/4'	13.157	13.5 ~ 13.9	9	8	50
	3/8	N - FGN17 - 13B	(NGN-10B) 5/16'	16.662	17.0 ~ 17.4	10	10.5	50
	1/2	N - FGN21 - 13B	(NGN-10B) 5/16'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	10.5	50
		N - FGN21 - 15B	(NGN-12B) 3/8'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	14	50
		N - FGN21 - 18B	(NGN-14B) 3/8'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	14	50
		N - FGN21 - 21B	(NGN-17B) 1/2'	20.955	21.4 ~ 21.9	10	15	50
	3/4	N - FGN26 - 15B	(NGN-12B) 3/8'	26.441	26.9 ~ 27.4	12	14.5	50
		N - FGN26 - 18B	(NGN-14B) 3/8'	26.441	26.9 ~ 27.4	12	14.5	50
		N - FGN26 - 21B	(NGN-17B) 1/2'	26.441	26.9 ~ 27.4	12.5	19	50
		N - FGN26 - 26B	(NGN-22B) 3/4'	26.441	26.9 ~ 27.4	15	20	50
		N - FGN26 - 28B	(NGN-23B) 3/4'	26.441	26.9 ~ 27.4	15	20	50
		N - FGN33 - 21B	(NGN-17B) 1/2'	33.249	33.8 ~ 34.4	12	19	10
	1	N - FGN33 - 34B	(NGN-28B) 1'	33.249	33.8 ~ 34.4	15	27	10
	1-1/4	N - FGN42 - 42B	(NGN-36B) 1-1/4'	41.91	42.5 ~ 43.1	20	33.5	10
1-1/2	N - FGN48 - 48B	(NGN-40B) 1-1/2'	47.803	48.4 ~ 49.0	20	41	10	
2	N - FGN60 - 54B	(NGN-47B) 2'	59.614	60.4 ~ 61.2	20	51.5	10	
	N - FGN60 - 60B	(NGN-52B) 2'	59.614	60.4 ~ 61.2	20	51.5	10	
3	N - FGN88 - 88B	(NGN-72B) 3'	87.884	88.8 ~ 89.8	25	78	2	
短 足 型	M16 X 1.5	N - MGN16 - 10B - ST	(NGN-07B) 1/4'	16	16.4 ~ 16.8	10	7.8	50
		N - MGN16 - 13B - ST	(NGN-10B) 5/16'	16	16.4 ~ 16.8	10	10.5	50
		N - MGN16 - 15B - ST	(NGN-12B) 3/8'	16	16.4 ~ 16.8	10	11	50
		N - MGN16 - 18B - ST	(NGN-14B) 3/8'	16	16.4 ~ 16.8	10	11	50
	M20 X 1.5	N - MGN20 - 13B - ST	(NGN-10B) 5/16'	20	20.5 ~ 21.0	10	10	50
		N - MGN20 - 15B - ST	(NGN-12B) 3/8'	20	20.5 ~ 21.0	10	14.5	50
		N - MGN20 - 18B - ST	(NGN-14B) 3/8'	20	20.5 ~ 21.0	10	14.5	50
		N - MGN20 - 21B - ST	(NGN-17B) 1/2'	20	20.5 ~ 21.0	10	14.5	50
	M25 X 1.5	N - MGN25 - 15B - ST	(NGN-12B) 3/8'	25	25.5 ~ 26.0	12	14.5	50
		N - MGN25 - 18B - ST	(NGN-14B) 3/8'	25	25.5 ~ 26.0	12	14.5	50
		N - MGN25 - 21B - ST	(NGN-17B) 1/2'	25	25.5 ~ 26.0	10	19	50
		N - MGN25 - 26B - ST	(NGN-22B) 3/4'	25	25.5 ~ 26.0	10	19	50
M32 X 1.5	N - MGN25 - 28B - ST	(NGN-23B) 3/4'	25	25.5 ~ 26.0	10	19	50	
	N - MGN32 - 21B - ST	(NGN-17B) 1/2'	32	32.6 ~ 33.2	12	19	10	
	N - MGN32 - 34B - ST	(NGN-28B) 1'	32	32.6 ~ 33.2	10	26.2	10	
長 足 型	M12 X 1.5	N - MGN12 - 10B	(NGN-07B) 1/4'	12	12.4 ~ 12.8	9	7.8	50
		N - MGN16 - 13B	(NGN-10B) 5/16'	16	16.4 ~ 16.8	15	10.5	50
	M16 X 1.5	N - MGN16 - 15B	(NGN-12B) 3/8'	16	16.4 ~ 16.8	15	11	50
		N - MGN16 - 18B	(NGN-14B) 3/8'	16	16.4 ~ 16.8	15	11	50
	M20 X 1.5	N - MGN20 - 15B	(NGN-12B) 3/8'	20	20.5 ~ 21.0	15	14.5	50
		N - MGN20 - 18B	(NGN-14B) 3/8'	20	20.5 ~ 21.0	15	14.5	50
		N - MGN20 - 21B	(NGN-17B) 1/2'	20	20.5 ~ 21.0	15	14.5	50
		N - MGN25 - 21B	(NGN-17B) 1/2'	25	25.5 ~ 26.0	15	19	50
	M25 X 1.5	N - MGN25 - 26B	(NGN-22B) 3/4'	25	25.5 ~ 26.0	15	19	50
		N - MGN25 - 28B	(NGN-23B) 3/4'	25	25.5 ~ 26.0	15	19	50
		N - MGN32 - 34B	(NGN-28B) 1'	32	32.6 ~ 33.2	15	26.2	10
		N - MGN40 - 42B	(NGN-36B) 1-1/4'	40	40.6 ~ 41.2	15	34	10
	M40 X 1.5	N - MGN40 - 42B	(NGN-36B) 1-1/4'	40	40.6 ~ 41.2	15	34	10
	M50 X 1.5	N - MGN50 - 48B	(NGN-40B) 1-1/2'	50	50.6 ~ 51.2	22	41	10
M63 X 1.5	N - MGN63 - 54B	(NGN-47B) 2'	63	63.8 ~ 64.6	25	53.5	10	
	N - MGN63 - 60B	(NGN-52B) 2'	63	63.8 ~ 64.6	25	53	10	
M90 X 1	N - MGN90 - 88B	(NGN-72B) 3'	90	91.0 ~ 92.0	25	79	2	